

## TSC printerite installeerimine

Ära ühenda printerit USB-kaabli abil arvutiga enne, kui juhendis öeldud (Eriti Windowsi puhul). Vastasel juhul võib juhtuda, et midagi installeeritakse juba ära ning driveri installeerimise aknas arvuti enam printerit ei leia.

### Mac


Kõigepealt on vaja tõmmata printeri driver. Selle leiab tscprinters.com lehelt, otselink on [SIIN](#).

Edasi on kõige lihtsam tegutseda täpselt nii, nagu on näidatud järgnevas videos:


<https://www.youtube.com/watch?v=D8nqlzRgTFg>

Ehk siis tõmmatud fail on vaja käima lasta. Kui viskab veateate, siis tuleb lahti võtta „System Preferences -> Security & Privacy“ ning valida sealt „Open Anyway“. Kui driveri installeerimise aken avaneb, siis tuleb vajutada kaks korda „Continue“, edasi „Install“, sisestada arvuti kasutajanimi ja parool ning lõpuks vajutada „Close“.

Pärast seda võib printeri kaasasoleva USB-kaabli abil arvutiga ühendada ning arvutist võtta „System Preferences -> Printers & Scanners“ ja vajutada „+“ märki. Uues aknas näitab ühendatud printerit:

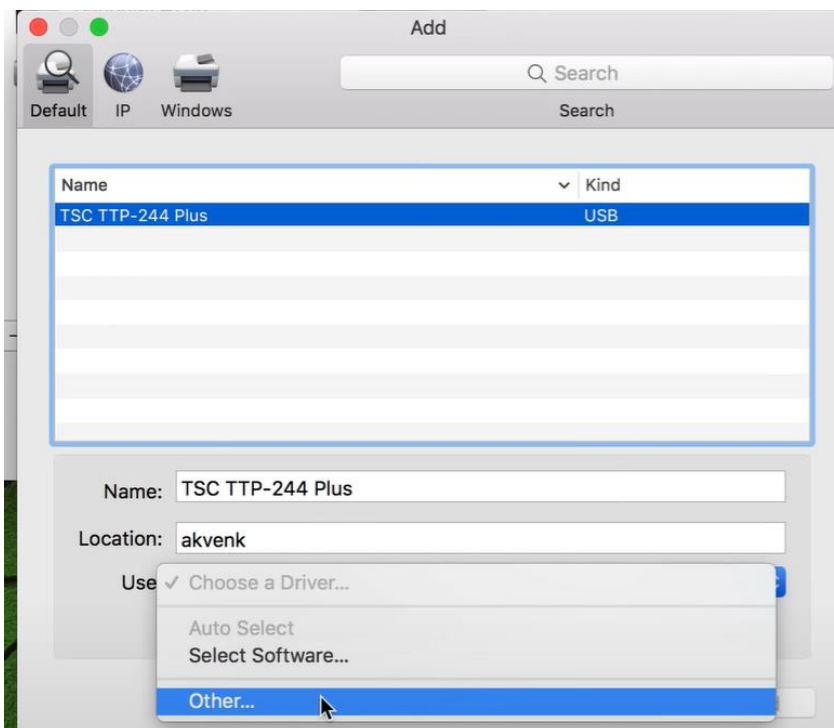

Kui printer valida, siis ilmub alla valik „Use: Other“. Avaneb aken, mille otsingulahtrisse on vaja sisestada „PPDs“:

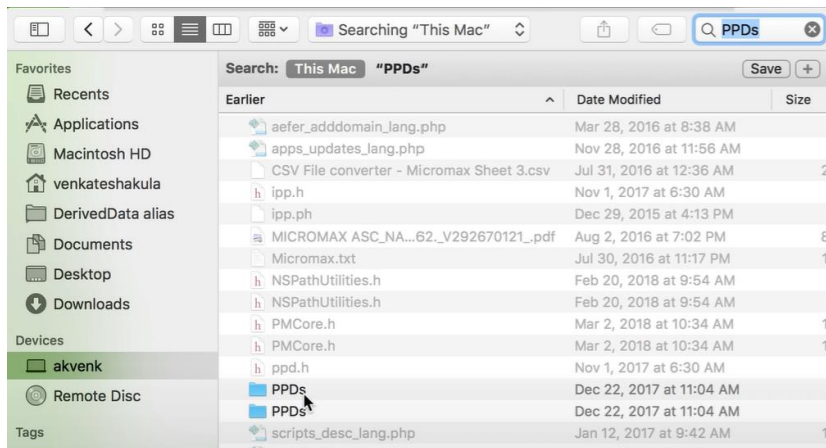

Kui leitud kaust avada, siis sealt tuleb leida üles õige printeri mudel (nt DA210.ppd). Edasi on vaja vajutada „Open“ ja „Add“. Pärast seda on printeri driver installeeritud.


Kuna tegemist on CUPS driveriga, siis täpsemate seadete muutmiseks on vaja minna brauseriga aadressile <http://localhost:631/printers>

Esimesel korral tuleb tõenäoliselt „Web Interface“ lubada, selleks on vaja avada arvutis „Terminal“ ja kopeerida sinna käsk „cupsctl WebInterface=yes“ ning vajutada „Enter“.


## Windows

Enamiku TSC mudelite Windows driver on kättesaadav [SIIT](#).

Kui see fail alla laadida ja avada, siis tuleb anda nõusolek ning valida arvutis koht, kuhu failid lahti pakitakse. Linnuke „Run Driver Wizard...“ tasub alles jätta:

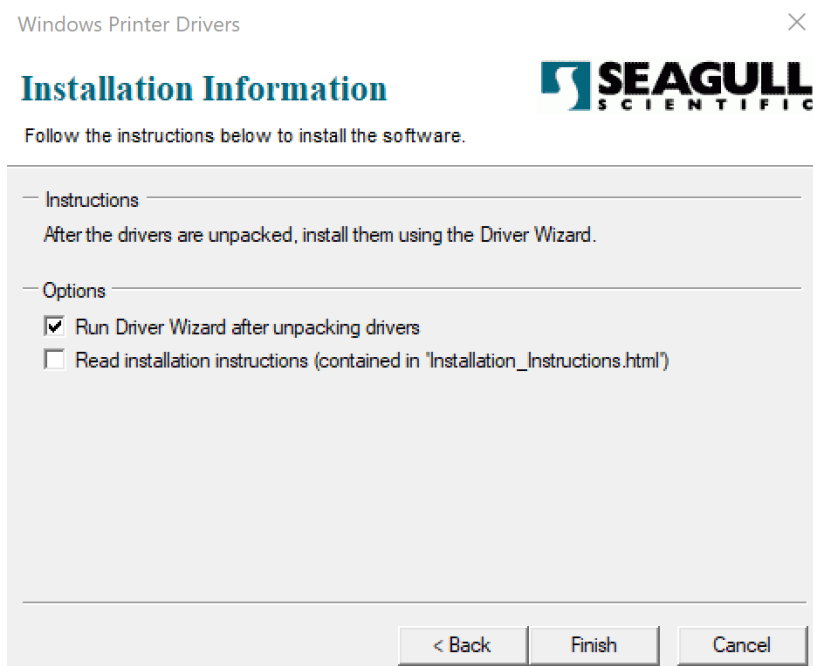

Pärast „Finish“ vajutamist avaneb aken, kust tuleb valida „Install Printer Drivers“. Edasi on vaja valida, kuidas printer on arvutiga ühendatud. Kui printer ühendatakse arvutiga USB-kaabli abil, siis tuleks seda teha nüüd:

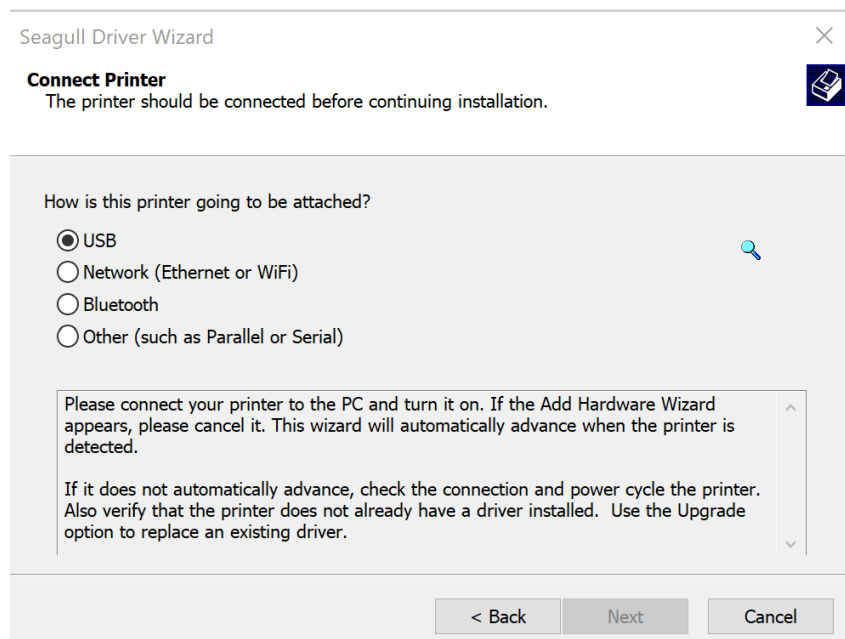

Siis leiab arvuti printeri ja installeerib driveri.

Kui arvuti ja printer said ühendatud liiga vara ning arvuti siin printerit ei leia, siis on vaja kõik printeriga seonduv arvutist eemaldada. Selleks tasub teha läbi driveri installeerimise aknas „Remove Printer Drivers“ ja lisaks leida printer üles „Control Panel -> View Devices and Printers“ alt ning panna sellele parema nupuga „Remove“. Pärast seda tuleb ühendada juhe arvuti küljest lahti ning proovida driveri installeerimist algusest.

Kui on soov printerit kasutada üle võrgu/Bluetoothi, siis on abiks see video:

<https://youtu.be/g8yVAqLZkm8?t=260>